

INNOSIL

- 国家级高新技术企业
- 广东省有机硅工程技术中心

Crystalglaze1086高硬度高耐磨板材 中山市聚力有机硅技术有限公司



电子电气有机硅



高性能树脂与涂料



特种硅油与乳液




Crystalglaze

高硬度高耐磨板材

Crystalglaze1086

6.0mm PC板


- 基础性能
- 铅笔硬度
- 钢丝绒耐磨性能
- 泰伯耐磨性能
- 耐沸水煮性能

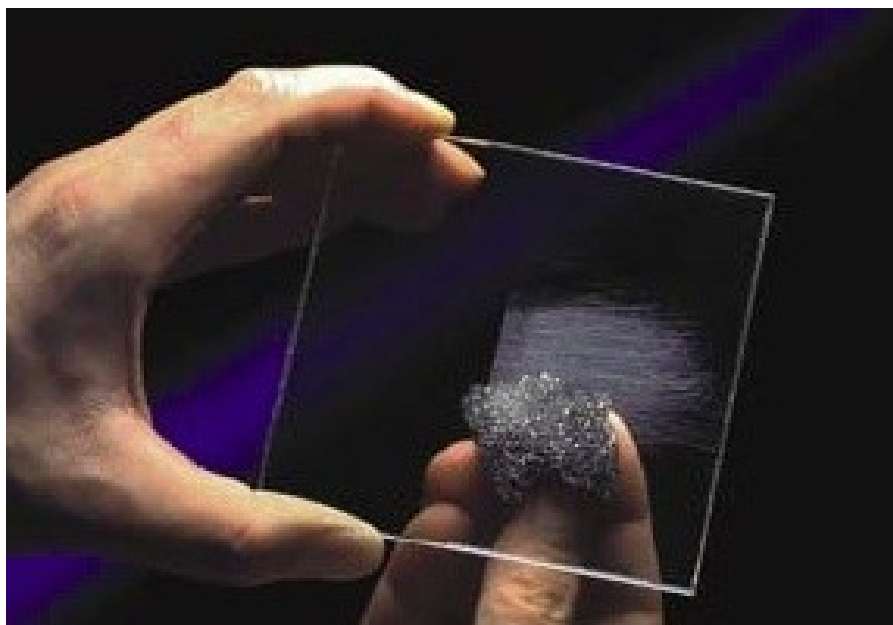

产品型号	Crystalglaze1086
板材	6.0mm PC板
外观	清透
背光是否有雾	无雾
百格附着力	5B
透光率/雾度	89.6/0.30

铅笔硬度


产品型号	Crystalglaze1086
板材	6.0mm PC板
三菱铅笔硬度@750克砝码	H (5/5)

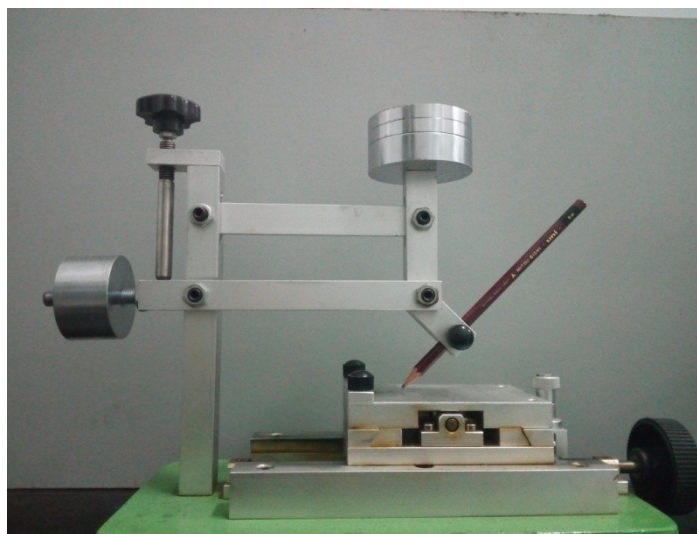

钢丝绒耐磨性能

产品型号	Crystalglaze1086
板材	6.0mm PC板
7,000cycles, 雾度变化	0.16%

美国HOMAX #0000, 1000g/cm², 行程3.3cm, 速度40cycles/min

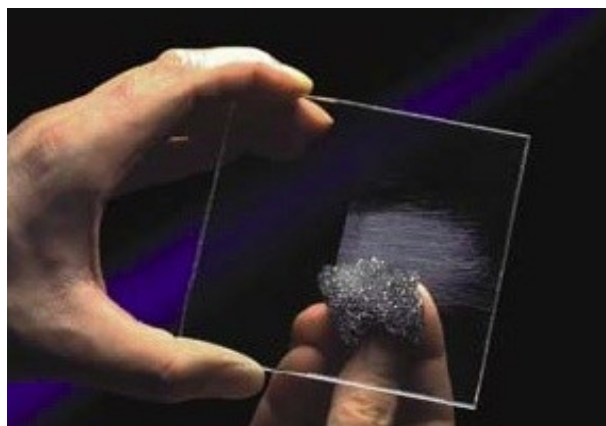

泰伯耐磨性能

产品型号	Crystalglaze1086
板材	6.0mm PC板
1,000cycles, 雾度变化	2.45%

Taber 5135 , CS-10F, Gen. IV, Load : 500g × 2, 60rpm



耐沸水煮性

产品型号	Crystalglaze1086
板材	6.0mm PC板
耐沸水煮	4h: 外观无变化, 5B

联系窗口

技术：曹坚林

jianlin.cao@innosil.cn

13500033411

