

INNOSIL

- 国家级高新技术企业
- 广东省有机硅工程技术中心

Crystalglaze1089AS抗静电板材 中山市聚力有机硅技术有限公司



电子电气有机硅



高性能树脂与涂料



特种硅油与乳液



抗静电板材

Crystalglaze1089AS


4.5mm PC板

- 基础性能
- 铅笔硬度
- 防静电性能
- 钢丝绒耐磨性能
- 泰伯耐磨性能
- 耐沸水煮性能

产品型号	Crystalglaze1089AS
基材	4.5mmPC板
外观	淡蓝色、清透
背光是否有雾	无雾
百格附着力	5B
透光率/雾度	80.4/0.38

铅笔硬度

产品型号	Crystalglaze1089AS
基材	4.5mmPC板
三菱铅笔硬度@750克砝码	H (5/5)

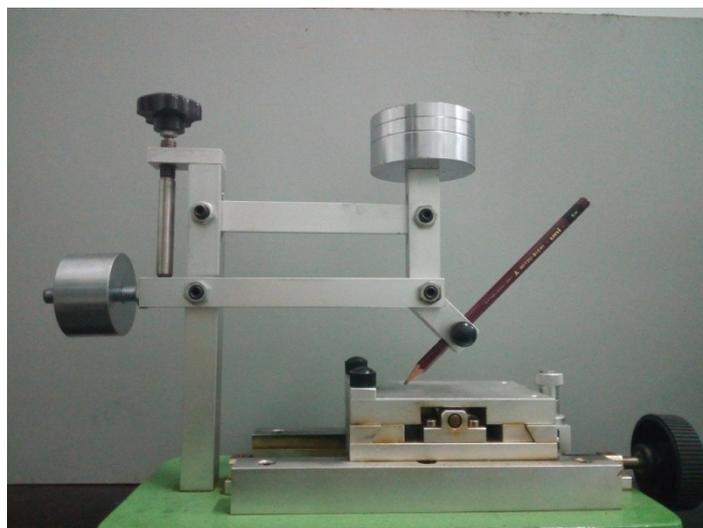

防静电性能

产品型号	Crystalglaze1089AS
基材	4.5mmPC板
表面电阻率	$1 \times 10^6 \Omega/\square$

钢丝绒耐磨性能

产品型号	Crystalglaze1089AS
基材	4.5mmPC板
200cycles, 雾度变化	1.35 %

美国HOMAX #0000 , 1000g/cm², 行程3.3cm, 40cycles/min

Taber耐磨性能

产品型号	Crystalglaze1089AS
基材	4.5mmPC板
500cycles, 雾度变化	6.90 %

Taber 5135 , CS-10F, Gen. IV, Load : 500g × 2 , 60rpm



耐沸水煮性

产品型号	Crystalglaze1089AS
板材	4.5mm PC板
耐沸水煮	4h: 外观无变化, 5B

联系窗口

技术：曹坚林

jianlin.cao@innosil.cn

13500033411

