INNOSIL

- 国家级高新技术企业
- 广东省有机硅工程技术中心

HybridResin 光固化有机硅树脂

中山市聚力有机硅技术有限公司

HybridResin

电子电气有机硅粘接剂

高性能树脂与涂料

特种硅油与乳液

HybridResin

耐候

HybridResin312

HybridResin315

耐泰伯磨耗

HybridResin180、

HybridResin716N、

HybridResin715N

耐钢丝绒磨耗

HybridResin1043、

HybridResin1093

耐振动磨耗

HybridResin1010

超高硬度、超耐泰伯磨耗

HybridResin1016N、

HybridResin1015N、

HybridResin1005N

防雾：HybridResin701AF

抗指纹：HybridResin715NFS

HybridResin

- 耐泰伯磨耗

  HybridResin180、HybridResin716N、HybridResin715N

- 耐钢丝绒磨耗

  HybridResin1043、 HybridResin1093

- 耐振动磨耗

  HybridResin1010

- 超高硬度、超耐泰伯磨耗

  HybridResin1016N、 HybridResin1015N、 HybridResin1005N

耐泰伯磨耗树脂
HybridResin180

- 良好的泰伯耐磨性能
- 极优异流平性
- 耐水煮
- 高硬度

基础性能	
属性	结果
外观	浅黄透明液体
粘度（25℃）	<500mPa·s
密度（25℃）	1.10-1.20g/cm^3

耐泰伯磨耗树脂
HybridResin716N

- 优异的泰伯耐磨性能
- 流平性
- 耐水煮

基础性能	
属性	结果
外观	黄色液体
粘度（25℃）	<100mPa·s
密度（25℃）	1.10-1.20g/cm^3

耐泰伯磨耗树脂
HybridResin715N

- 极优异的泰伯耐磨性能
- 流平性
- 耐水煮

基础性能	
属性	结果
外观	橙红色液体
粘度（25℃）	<100mPa·s
密度（25℃）	1.20-1.30g/cm^3

高耐钢丝绒树脂
HybridResin1043

- 优异的耐钢丝绒性能
- 防指纹效果
- 良好柔韧性
- 耐水煮

基础性能	
属性	结果
外观	浅黄色清透液体
粘度（25℃）	<200mPa·s
密度（25℃）	1.10-1.20g/cm^3

高耐钢丝绒树脂
HybridResin1093

- 优异的耐钢丝绒性能
- 防指纹效果
- 良好柔韧性
- 耐水煮

基础性能	
属性	结果
外观	浅黄色液体
粘度（25℃）	<5000mPa·s
密度（25℃）	1.10-1.20g/cm^3

抗振动耐磨树脂
HybridResin1010

- 优异的抗振动耐磨
- 优异的附着力
- 耐水煮

基础性能	
属性	结果
外观	淡黄色清透液体
粘度（25℃）	<200mPa·s
密度（25℃）	1.00-1.20g/cm^3

超高硬度树脂
HybridResin1015N

- 优异的耐磨性能
- 超高硬度
- 极快速反应速度

基础性能	
属性	结果
外观	橙红色液体
粘度（25℃）	<100mPa·s
密度（25℃）	1.20-1.30g/cm^3

高硬度树脂
HybridResin1016N

- 优异的耐磨性能
- 高硬度
- 极快速反应速度

基础性能	
属性	结果
外观	黄色液体
粘度（25℃）	<100mPa·s
密度（25℃）	1.10-1.20g/cm^3

超高硬度超耐泰伯磨耗树脂
HybridResin1005N

- 极优异的耐磨性能
- 超高硬度
- 优异的柔韧性

基础性能	
属性	结果
外观	浅黄色清透液体
粘度（25℃）	＜100mPa·s
密度（25℃）	1.20-1.30g/cm^3

耐候性能树脂

- **HybridResin312**
  3年耐候
- **HybridResin315**
  5年耐候

耐候性能树脂
HybridResin312

- 3年户外耐候
- 应用范围广，如汽车车灯等

基础性能	
属性	结果
外观	黄绿色清透液体
粘度（25℃）	<500mPa·s
密度（25℃）	1.20-1.40g/cm^3

耐候性能树脂
HybridResin315

- 5年户外耐候
- 应用范围广，如汽车天窗，耐候阳光板等

基础性能	
属性	结果
外观	黄色半透明液体
粘度（25℃）	<500mPa·s
密度（25℃）	1.00-1.20g/cm^3

特殊功能性树脂

- 防雾功能
  HybridResin701AF

- 抗指纹功能
  HybridResin715NFS

防雾树脂
HybridResin701AF

- 防雾
- 普通硬度

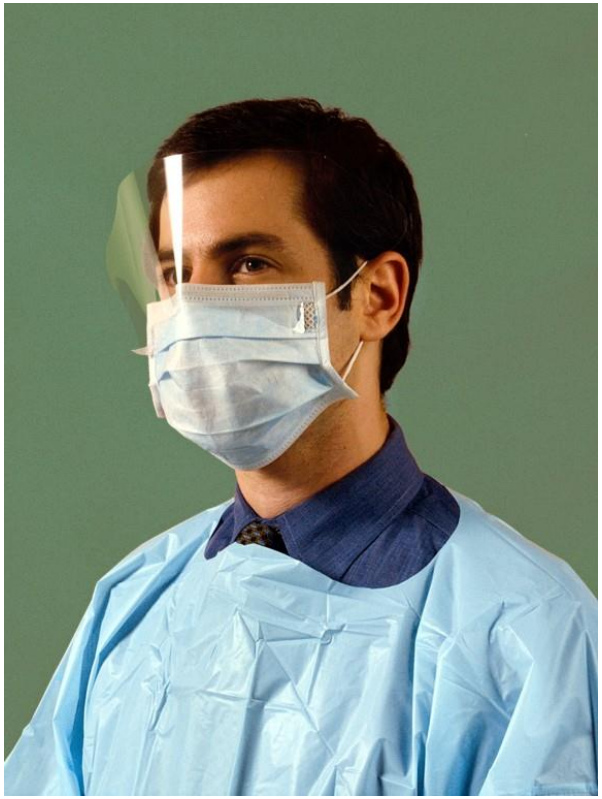

基础性能	
属性	结果
外观	浅溶胶相清透液体
粘度（25℃）	<100mPa·s
密度（25℃）	1.20-1.40g/cm^3

抗指纹树脂
HybridResin715NFS

- 抗指纹
- 优异的流平性

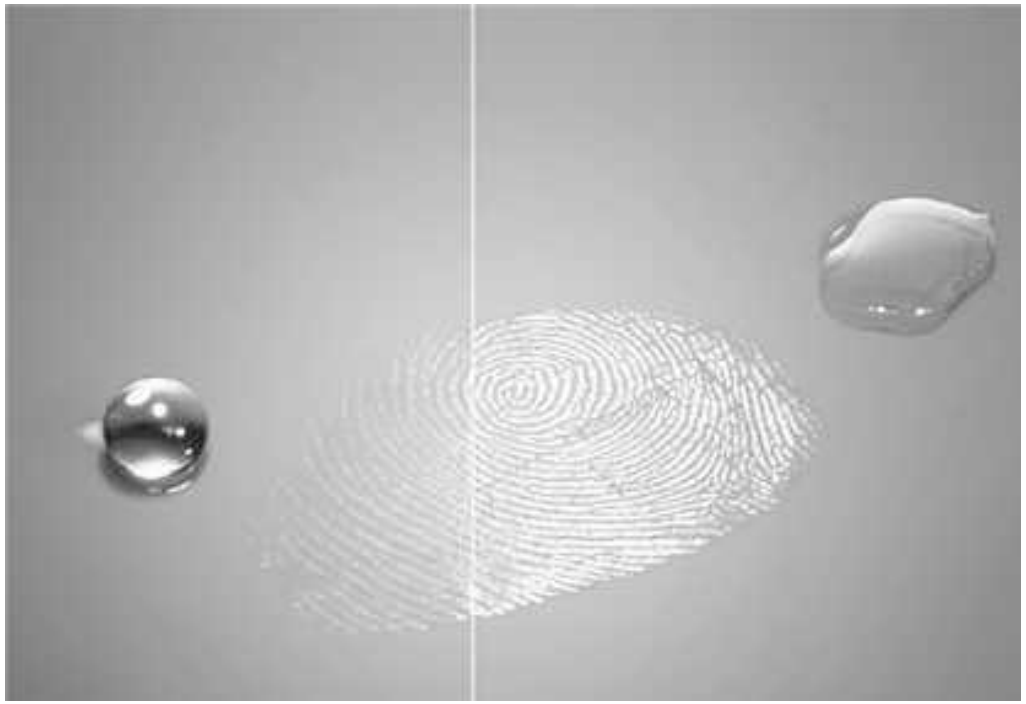

基础性能	
属性	结果
外观	黄色清透液体
粘度（25℃）	<200mPa·s
密度（25℃）	1.00-1.20g/cm^3

联系窗口

曹坚林

jianlin.cao@innosil.cn

13500033411